


cableworld


fibra

DECODIFICADOR
WISI OR 152

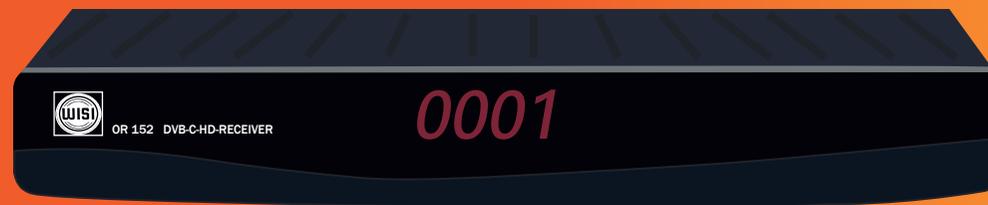


INSTALACIÓN

PARTE FRONTAL

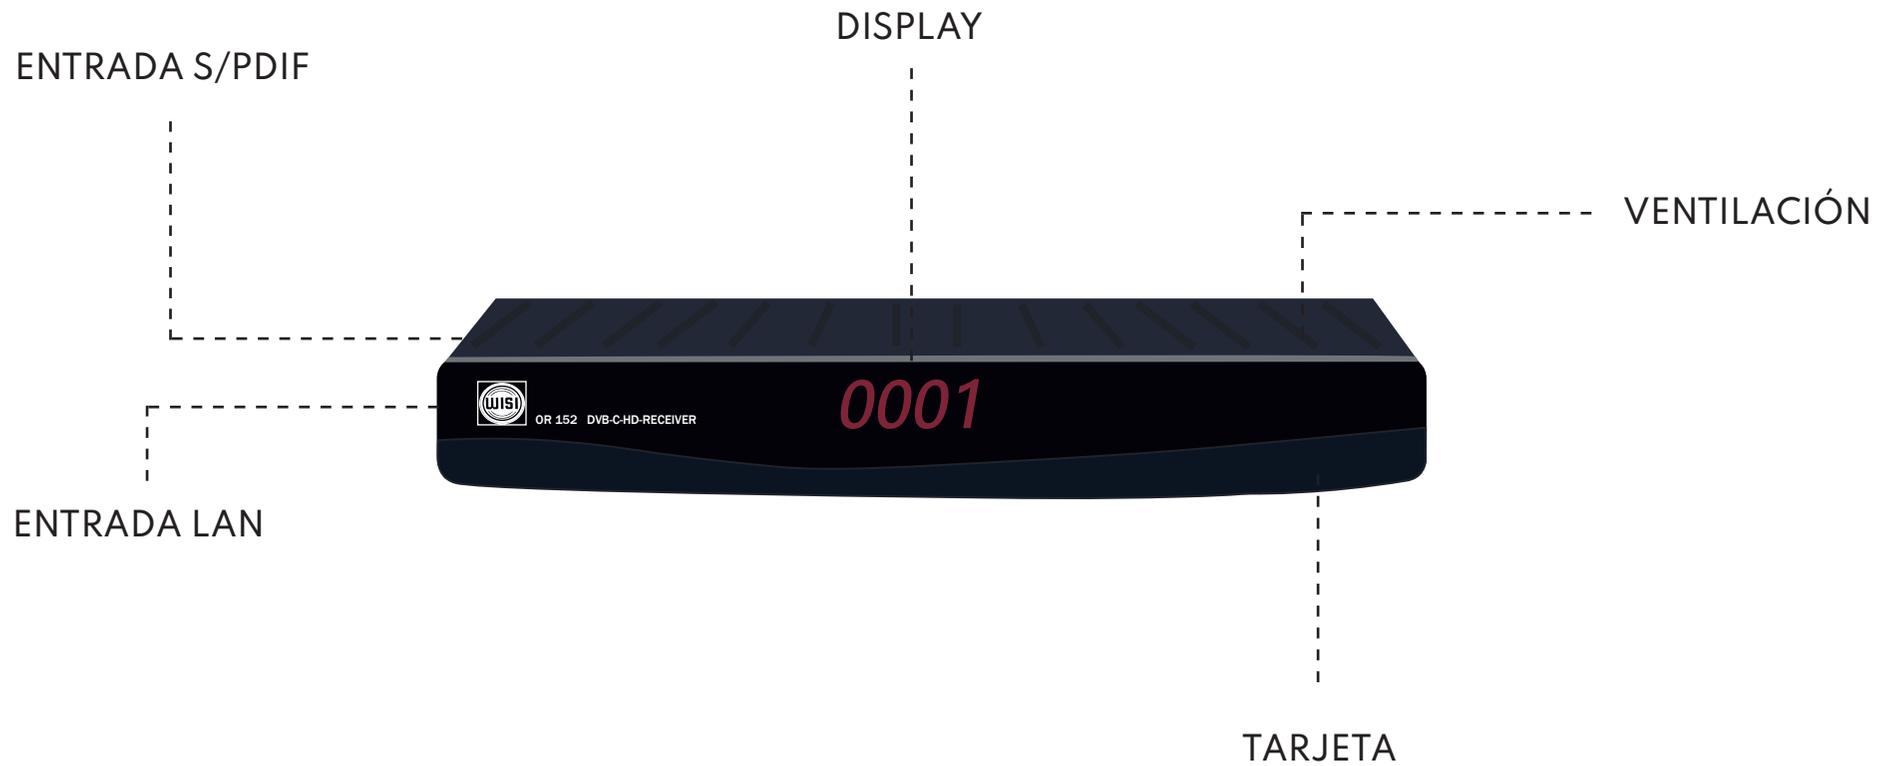

PARTE TRASERA

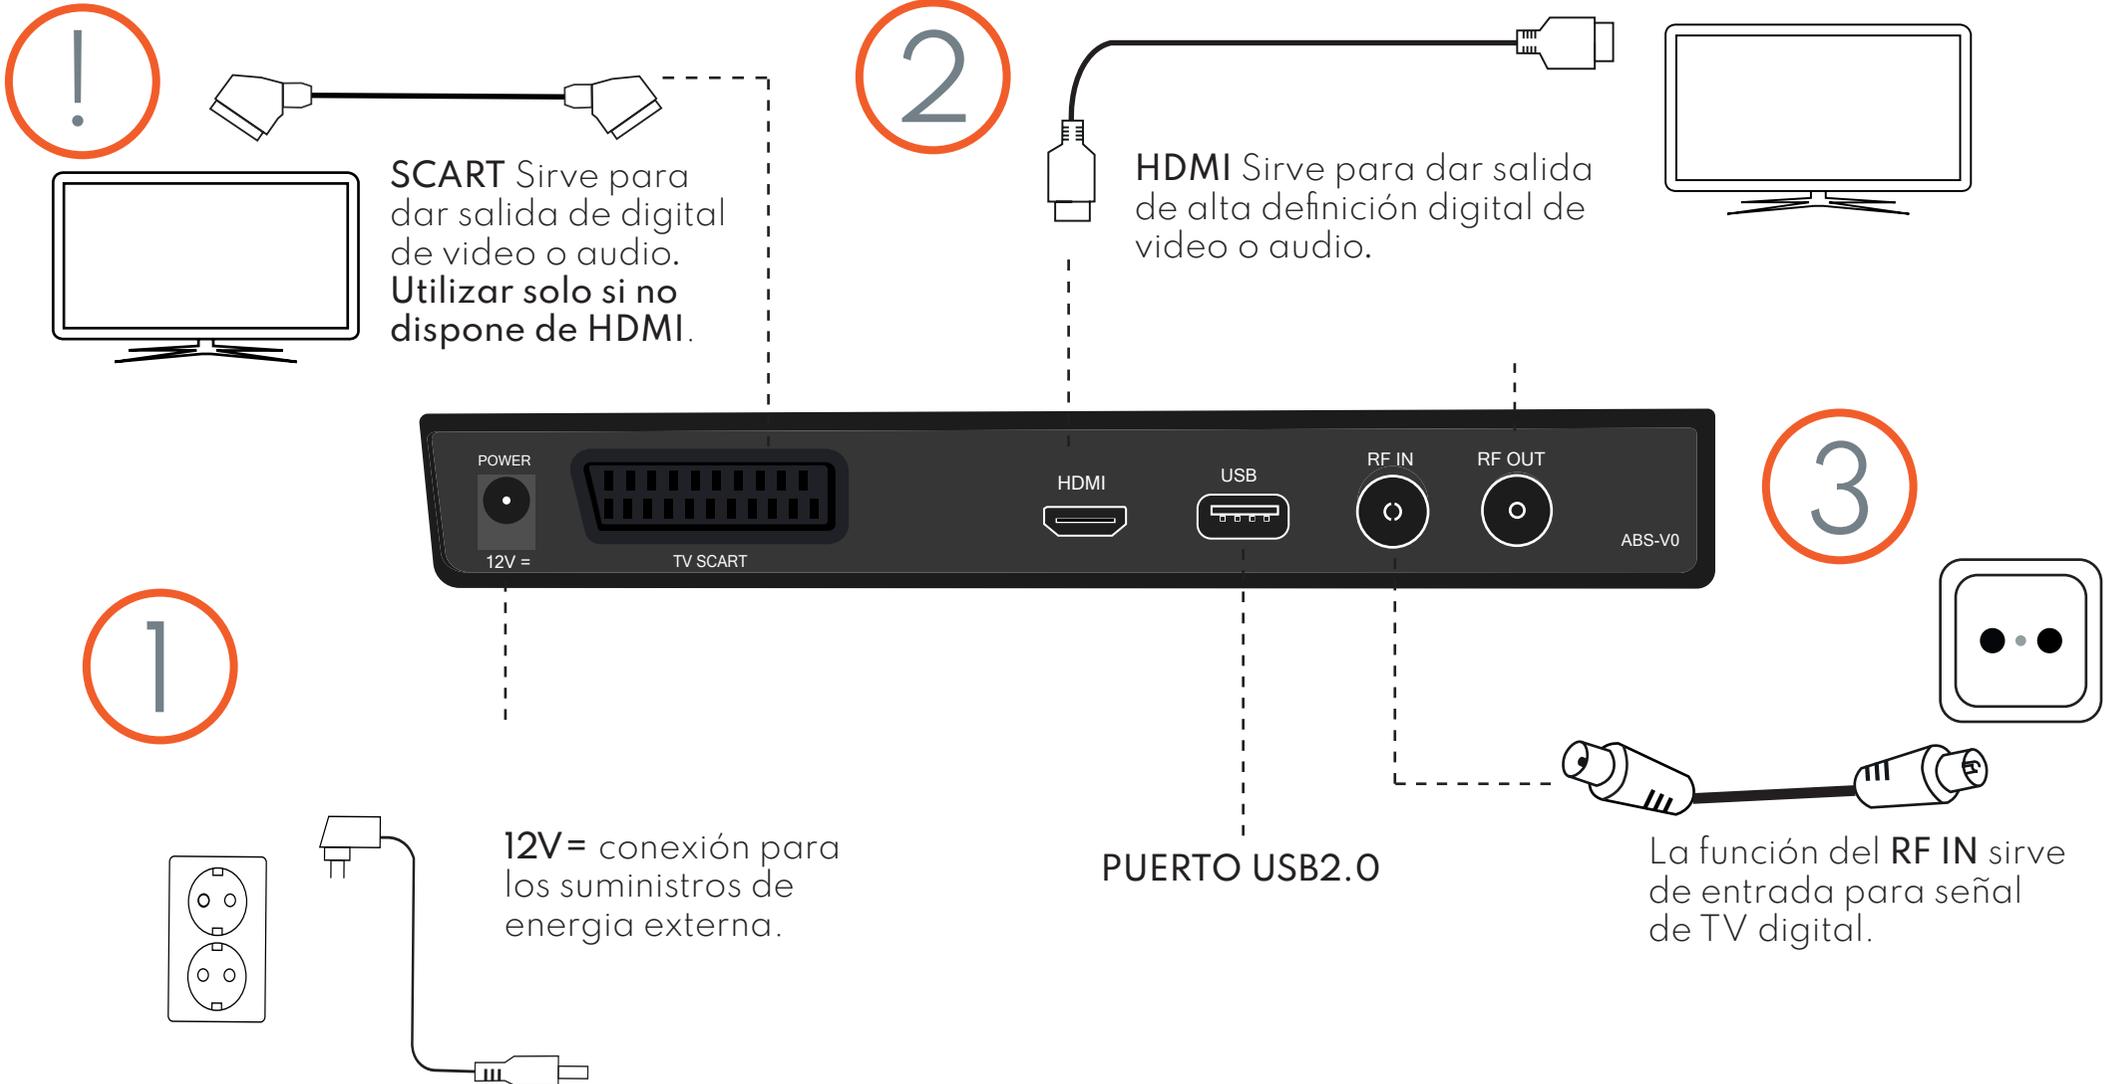

RESINTONIZACIÓN DE CANALES

1. SELECCIÓN DEL IDIOMA



Elegirá el **idioma** que desee y lo seleccionará con el botón del centro del mando, donde pone **OK**.

2. MODULACIÓN



Seguidamente aparecerá en pantalla un menú, en el cual habrá que hacer una serie de cambios, en **MODULACIÓN** tendrá que poner dándole a la flecha del dentro del mando hasta llegar a **6900MS-QAM64** y luego cuando lo tenga al **OK** del mando.

3. BÚSQUEDA DE CANALES




EXIT



Saldrá un cartel que pondrá que si desea guardar los canales, le dará a **SÍ** y aceptará con el **OK** del mando, tendrá que esperar unos minutos a que se busquen los canales, cuando acabe dará al botón **EXIT** del mando.

RESINTONIZACIÓN
DE
CANALES
CON RESTAURACIÓN

1. RESTAURAR DE FÁBRICA

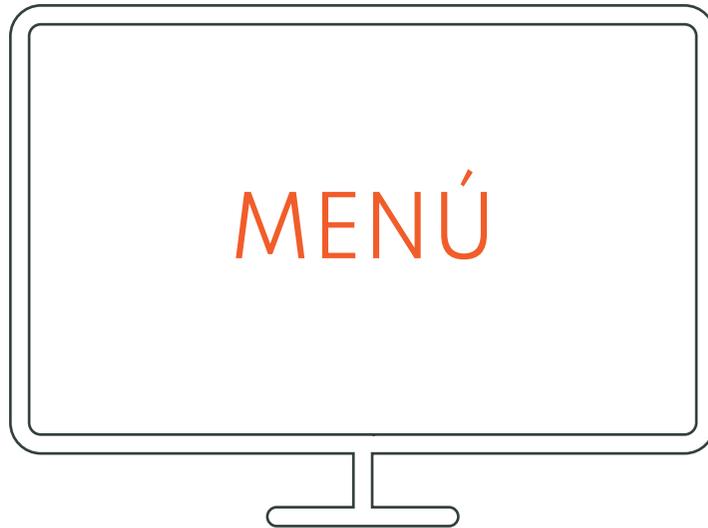

Seleccionará la opción **MENÚ** en el mando a distancia, se encuentra en la parte central debajo de la flecha que indica hacia abajo.



Seleccione la opción de instalación, posteriormente dará al botón del dentro del mando, donde pone **OK**, posteriormente selecciona ajustes de fábrica.



Saldrá un cartel donde pondrá si quiere guardar los cambios y pondrá la opción de **Si**.

2. SELECCIÓN DEL IDIOMA



Elegirá el **idioma** que desee y lo seleccionará con el botón del centro del mando, donde pone **OK**.

3. MODULACIÓN



Seguidamente aparecerá en pantalla un menú, en el cual habrá que hacer una serie de cambios, en **MODULACIÓN** tendrá que poner dándole a la flecha del dentro del mando hasta llegar a **6900MS-QAM64** y luego cuando lo tenga al **OK** del mando.

4. BÚSQUEDA DE CANALES



EXIT



Saldrá un cartel que pondrá que si desea guardar los canales, le dará a **SÍ** y aceptará con el **OK** del mando, tendrá que esperar unos minutos a que se busquen los canales, cuando acabe dará al botón **EXIT** del mando.