


En esta breve guía se describe como realizar diversos cambios en la configuración de su router TP-Link mediante la interfaz web.

ACCEDER AL PANEL DE CONFIGURACIÓN

Acceda a la interfaz web de administración del equipo introduciendo la siguiente dirección IP en su navegador: <http://192.168.0.1/> o <http://192.168.1.1/>

Usuario: admin

Contraseña: admin

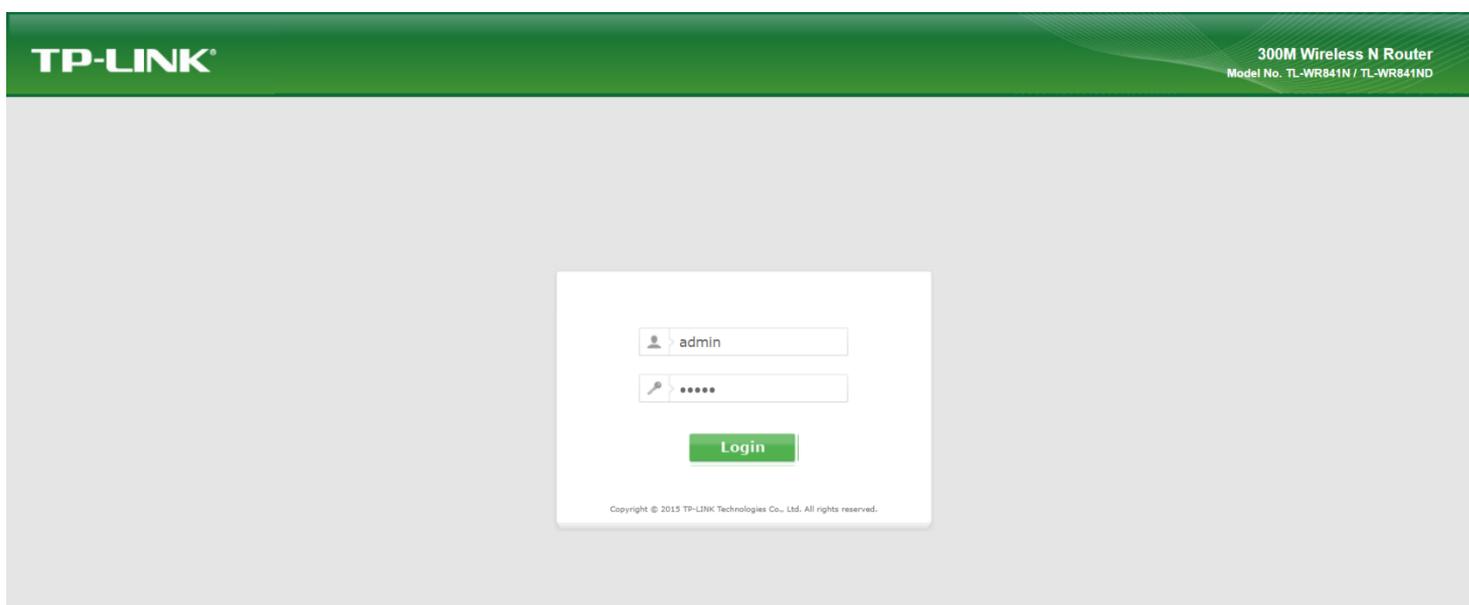

SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS

En caso de duda sobre la configuración de su terminal, puede ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico a través de:

Teléfono 966192000 (sin coste desde red fija de cableworld fibra)

Email info@cableworld.es

CAMBIAR PARÁMETROS DE LA RED WI-FI

- HABILITAR / DESHABILITAR WI-FI
 - o Presionando el botón **WIFI ON/OFF**, se apagará la luz **WiFi**.
 - o Mediante la interfaz web apartado **Wireless**, deshabilitamos **Enable Wireless Router Radio**
- CAMBIAR EL NOMBRE DE LA RED WI-FI (SSID)
 - o Mediante la interfaz web **Wireless**, **Wireless Network Name**

The screenshot shows the TP-LINK router's web interface. The left sidebar contains a menu with options like Status, Quick Setup, WPS, Network, Wireless, and others. The main content area is titled 'Wireless Settings'. It includes the following fields and options:


- Wireless Network Name:** A text input field containing 'TP-LINK_0919', with a note '(Also called the SSID)'.
- Region:** A dropdown menu set to 'Spain'.
- Warning:** A text block stating 'Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.'
- Mode:** A dropdown menu set to '11bgn mixed'.
- Channel Width:** A dropdown menu set to 'Auto'.
- Channel:** A dropdown menu set to 'Auto'.
- Enable Wireless Router Radio:** A checked checkbox.
- Enable SSID Broadcast:** A checked checkbox.
- Enable WDS Bridging:** An unchecked checkbox.
- Save:** A button at the bottom of the settings area.

CAMBIAR O CONSULTAR CLAVE DE ACCESO DE LA RED WI-FI Y/O TIPO DE SEGURIDAD

- Mediante la interfaz web **Wireless**, **Wireless Security** ahí nos aparecerá la contraseña que tiene nuestro router (por defecto son 8 números). Si queremos modificarla borramos y añadimos la nueva contraseña. **Save** para guardar los cambios

CAMBIAR CANAL

- Mediante la interfaz web **Wireless**

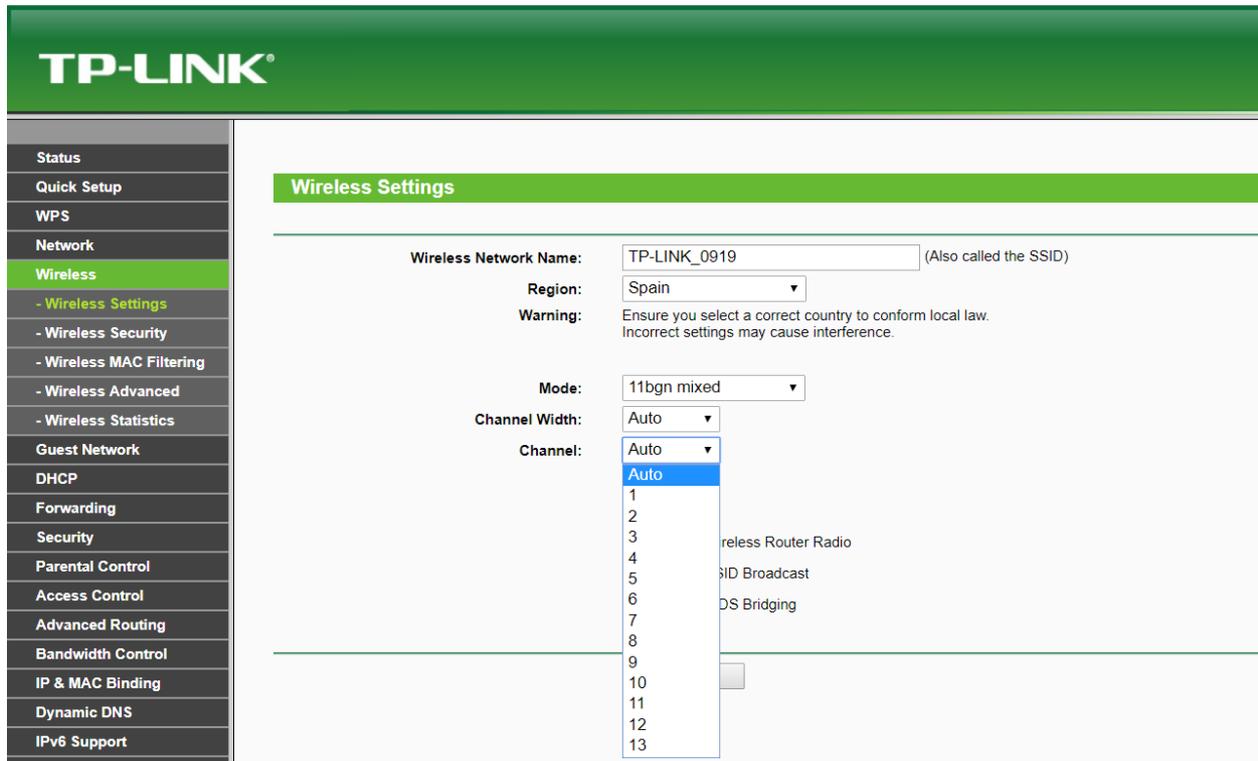

The screenshot shows the TP-LINK web interface for Wireless Settings. The left sidebar contains a navigation menu with 'Wireless' selected. The main content area is titled 'Wireless Settings' and contains the following configuration options:

- Wireless Network Name:** TP-LINK_0919 (Also called the SSID)
- Region:** Spain
- Warning:** Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.
- Mode:** 11bgn mixed
- Channel Width:** Auto
- Channel:** Auto (The dropdown menu is open, showing options 1 through 13)

Región: **Spain**

Channel: **Auto** (Cambiar canal en función de un canal libre)
Canales del 1 al 11 (seleccionar el que tenga menos saturación en tu zona)

REDIRECCIÓN DE PUERTOS (ABRIR PUERTOS)

- Mediante la interfaz web **Forwarding, Virtual Servers**

ID	Service Port	Internal Port	IP Address	Protocol	Status
----	--------------	---------------	------------	----------	--------

Clickar en **Add New...**

Service Port: (XX-XX or XX)

Internal Port: (XX, Only valid for single Service Port or leave it blank)

IP Address:

Protocol:

Status:

Common Service Port:

- Ó para abrir un **DMZ** clickar en DMZ, **Enable** y **añadimos la IP** a la que queremos que funcione.